


照光式 / ILLUMINATED SWITCHES

ノンロック / Momentary

DS-661 シリーズ / SERIES

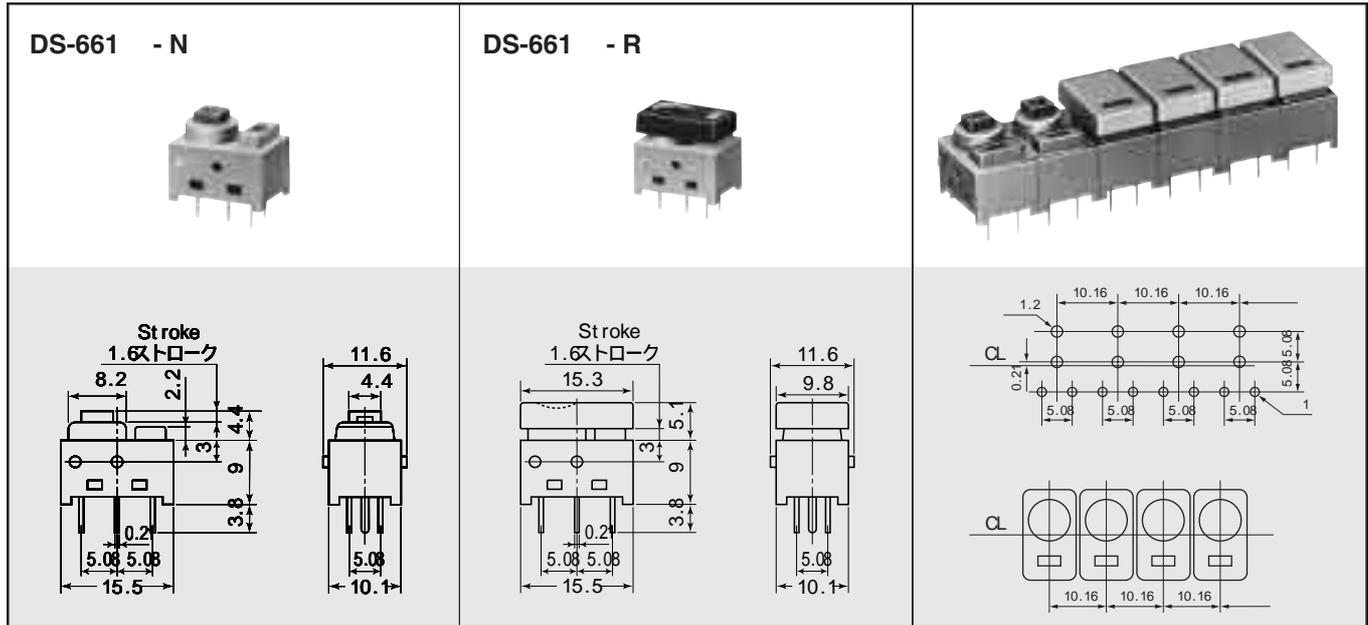

ご注文の際は下記の例に準じてご用命下さい。

ORDERING INFORMATION

DS-661 R - N - G - ボタンカラー / Button Color
 1 2 3

1		2		3	
操作機構 Click Feeling		ボタン形状 Shape of Button		LED発光色 LED Color	
R	ラバー反転 / with Click Feeling	R	長角 / Rectangle	R	赤 / Red
S	スプリング反転 / without Click Feeling	N	ボタンナシ / without Button	G	緑 / Green
				Y	黄 / Yellow

照光部にはLED素子が使用されています。その発光色は赤色(透光板赤色)、緑色(透光板緑色)、黄色(透光板乳白色)の3色があります。

* LED is used as illumination with 3 colors of Red (with Red diffuser), Green (with Green diffuser) and Yellow (with MilkyWhite diffuser).

ボタンカラー		Button Color	
K	黒	Black	
N	グレー	Gray	
U	青	Blue	

注記 (NOTE)

= 標準色 Standard Color
 = 受注生産 Order-received production

LED仕様 LED SPECIFICATION

TEMPERATURE		Ta= 25°C
COLOR		Red, Green, Yellow
REVERSE VOLTAGE		4V
FORWARD VOLTAGE VF (IF= 20mA)		2.1V
FORWARD CURRENT		25mA
APPROVAL CURRENT		20mA

品番	回路	スイッチ特性	電流容量	絶縁抵抗	絶縁耐圧	接触抵抗
PARTS NO.	CIRCUIT	SWITCHING FUNCTION	RATING	INSULATION RESISTANCE	VOLTAGE BREAKDOWN	CONTACT RESISTANCE
DS-661R-N	SPST (2P)	OFF-(ON)	1A, 125V.AC	DC. 500V 100M 以上 (MIN)	AC. 1000V 1分間 (Minute)	20m 以下 (MAX)
DS-661R-R						
DS-661S-N						
DS-661S-R						

注記 / NOTE

() = ノンロック / Momentary