

# 照光式スイッチ / ILLUMINATED SWITCHES


## スナップインタイプ / Snap-in type (白熱球 / FILAMENT)

### DS-801・DS-802 シリーズ / SERIES

DS-801




### セルフロック / Latching

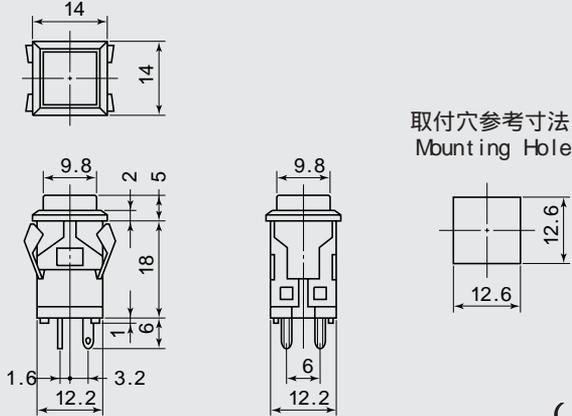

DS-802



### ノンロック / Momentary

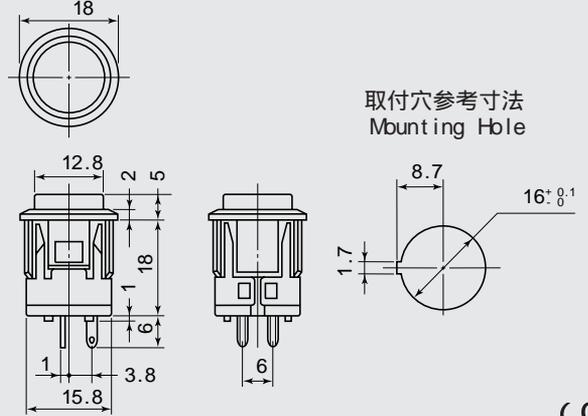

取付パネル厚 1~ 2.5mm (推奨パネル厚 1.5~ 2mm)  
Thickness of pannel to be mounted:1~ 2.5mm (Recommended thickness:1.5~ 2mm)

ご注文の際は下記の例に準じてご用命下さい。

#### ORDERING INFORMATION

DS-801 S - 12V - 色 Color  
1 2 3


1	2	3
シリーズ Series NO.	鈕形状 Shape of Push button	電圧 VOLTAGE
DS-801	C 丸型 Circle Shape	6V
DS-802	S 正角型 Square Shape	12V
		28V

	ボタンカラー Cap Color	Cap Color
R	赤	Red
W	白	White
Y	黄	Yellow
U	青	Blue
G	緑	Green

#### 白熱球仕様 FILAMENT LAMP

電圧 VOLTAGE	VOLTAGE	6V	12V	28V
電流 CURRENT	CURRENT	65mA	50mA	24mA
平均寿命 AVERAGE LIFE	AVERAGE LIFE	10,000H	10,000H	5,000H

#### FILAMENT LAMP



品番 PARTS NO.	回路 CIRCUIT	スイッチ特性 SWITCHING FUNCTION	電流容量 RATING	絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	絶縁耐圧 VOLTAGE BREAKDOWN	接触抵抗 CONTACT RESISTANCE
DS-801	SPST ( 2P )	OFF-ON	3A. 125V.AC	DC. 500V	AC. 1500V 1分間 ( Minute )	20m 以下 ( MAX )
DS-802		OFF-( ON )	1A. 250V.AC	100M 以上 ( MIN )		

注記 / NOTE

( ) = ノンロック / Momentary