


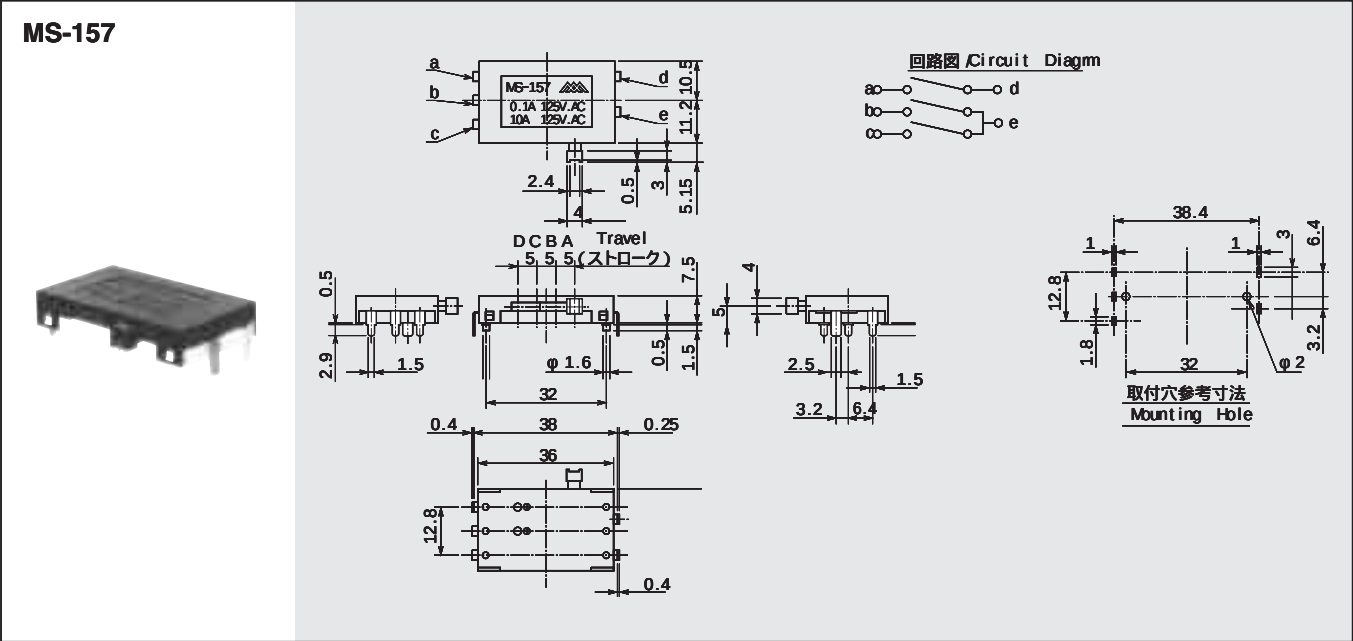

ツマミ位置 Knob Position				端子番号 Terminal No.
D	C	B	A	
ON	ON	ON	OFF	a- d
OFF	ON	ON	OFF	d- e
ON	OFF	ON	OFF	c- e

品 番 PARTS NO.	回 路 CIRCUIT	スイッチ特性 SWITCHING FUNCTION	電流容量 RATING	絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	絶縁耐圧 VOLTAGE BREAKDOWN	接触抵抗 CONTACT RESISTANCE
MS-157	3P4T	OFF-ON-ON-ON	10A.125V.AC (b-e&c-e) 0.1A.125V.AC (a-d)	DC.500V 100MΩ 以上 (MIN)	AC.1000V 1分間(Minute)	20mΩ 以下 (MAX) (b-e&c-e) 50mΩ 以下 (MAX) (a-d)