
オルタネイト / Alternate ノンロック / Momentary

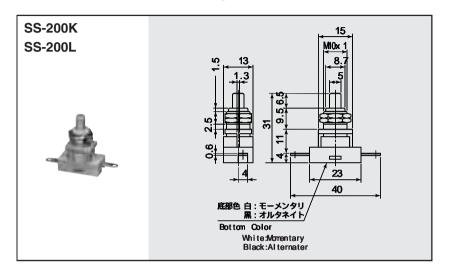

取付穴参考寸法 Mounting Hole 10.2

	ボタンカラー	Cap Color	
М	クリーム	Cream	

品 番	回路	スイッチ特性	電流容量	絶縁抵抗	絶縁耐圧	接触抵抗
PARTS NO.	CIRCUIT	SMITCHING FUNCTION	RATING	INSULATION RESISTANCE	VOLTAGE BREAKDOWN	CONTACT RESISTANCE
SS-200K	SPST (2P)	OFF-ON	1A.125V.AC 1A.12V.DC	DC.500V 100M 以上 (MIN)	AC.1000V 份間 (Minute)	5m 以下 (MAX)
SS-200L	GPGI (ZP)	OFF-(ON)				

注記 / NOTE

)= ノンロック / Momentary