



奇特牌  
註冊商標

精密陶瓷科技  
遠紅外線輻射熱

# 『D型太陽燈』

陶瓷發熱體電磁波

比赤外線燈泡壽命長3-4倍

(熱源線埋鑄式發熱體・外表層黑色元素・內層絕緣體) 遠赤外線セラミックスランプ

D-1型


獲得日本國特許廳專利公佈昭61-48595

INFRAPARA®

D-2型



D型「太陽燈」輻射元件構造圖 (圖27)

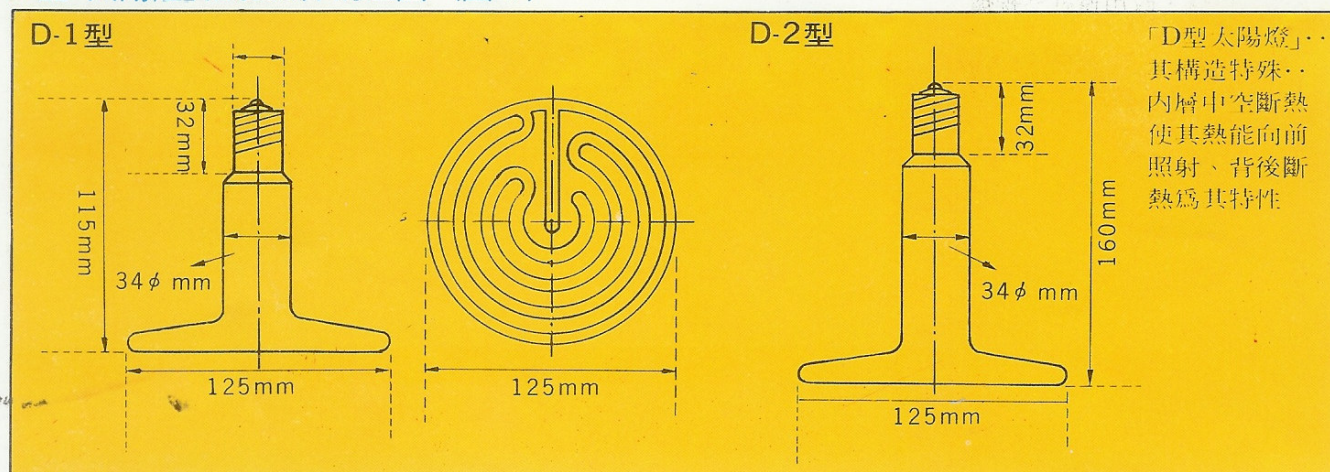

(圖28) 太陽燈泡溫度分析



D型「太陽燈」規格表

| 型 式    |         |     | 發熱體圓直徑 | 發熱體高度  | 反射罩形徑  | 全 長    | 燈 頭 座<br>ソケットタイプ |
|--------|---------|-----|--------|--------|--------|--------|------------------|
| 代 號    | (V)     | (W) |        |        |        |        |                  |
| ■      | ■       | ■   | 125 mm | 115 mm | 150 mm | 130 mm | E26×32           |
| D1-500 | 110/220 | 500 | 125 mm | 115 mm | 150 mm | 130 mm | E26×32           |
| D1-300 | 110/220 | 300 | 125 mm | 115 mm | 150 mm | 130 mm | E26×32           |
| ■      | ■       | ■   | 125 mm | 160 mm | 150 mm | 175 mm | E26×32           |
| ■      | ■       | ■   | 125 mm | 160 mm | 150 mm | 175 mm | E26×32           |
| ■      | 220     | ■   | 125 mm | 160 mm | 150 mm | 175 mm | E26×32           |

全長一照射有效圓直徑(±1.0%) W容量(±5%)