


99'

NEW

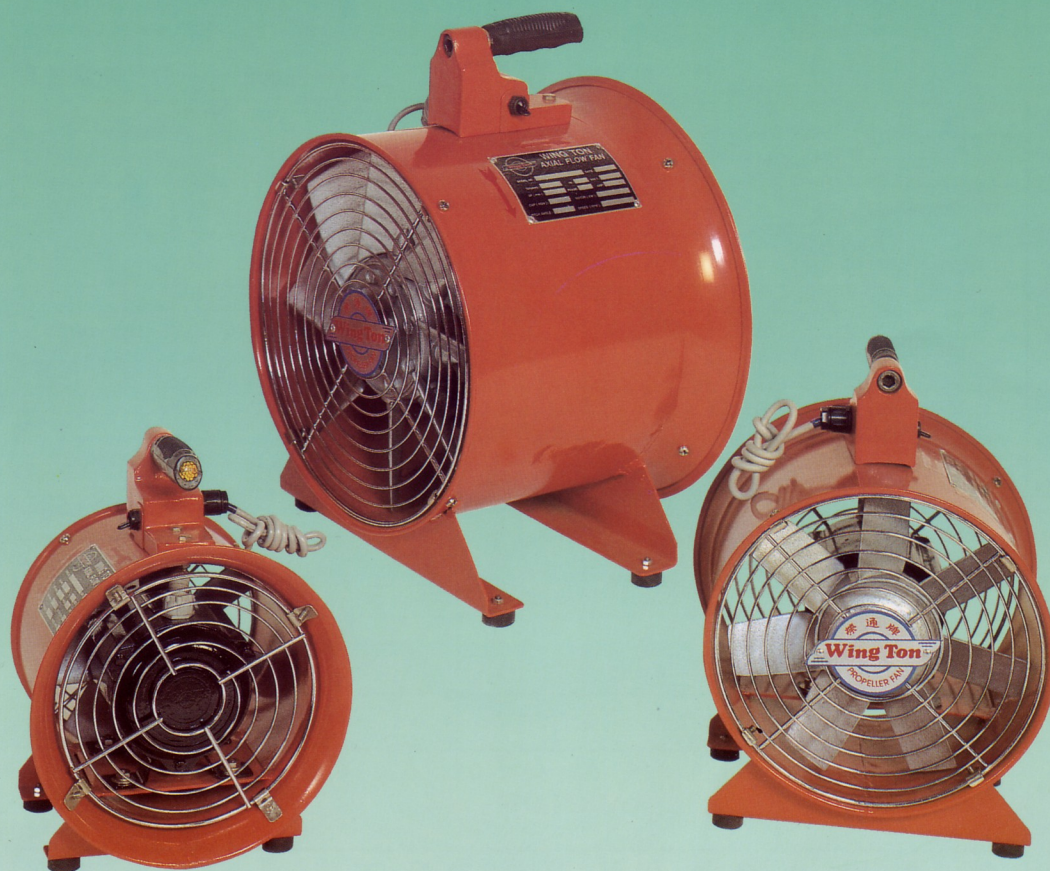


榮通牌軸流風機享譽全球，
我們以真誠的態度，
雄厚的技術力量，
嚴謹的管理，
現代先進設備，
細心聆聽客戶的每一個需求，
不斷開拓創新精神，

從而改善產品質量，
精益求精，
達到國際級標準，
以符合工商業之要求。
質量保證：


中國ISO 9002（證書號：4403/981095）
德國ISO 9002（證書號：041008039）

黑金剛手提筒形扇

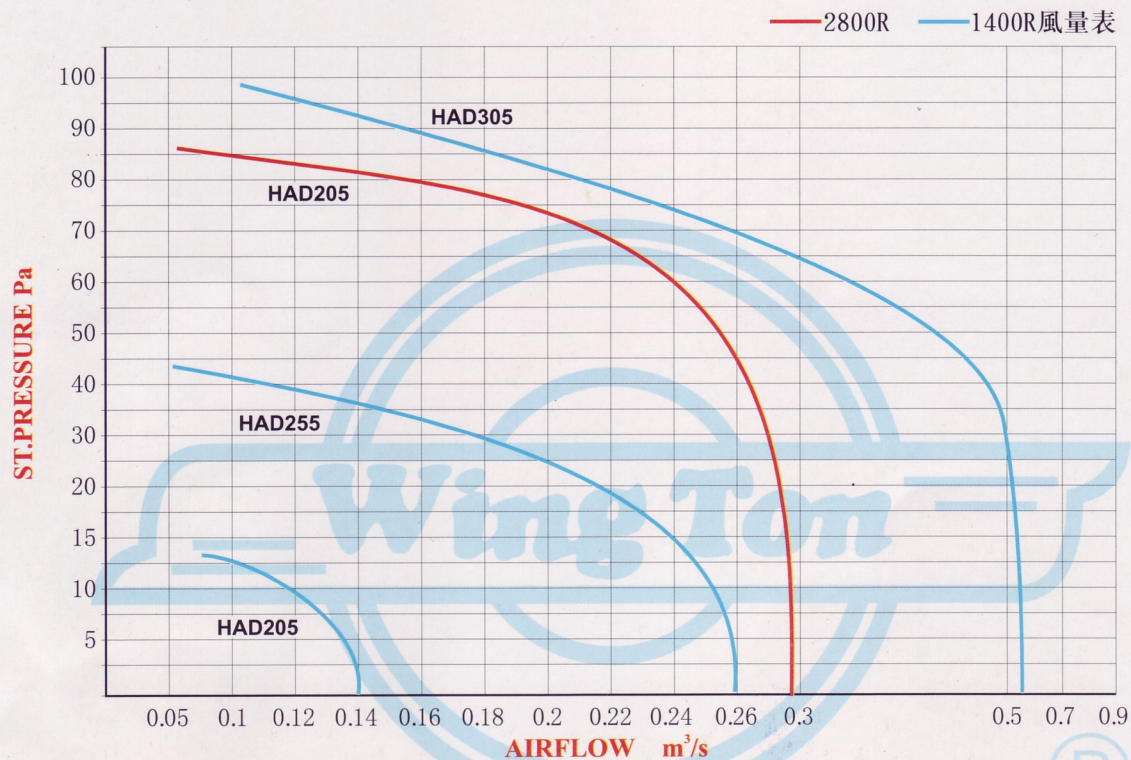

型 號 Model	尺 寸 Inch	毫 米 mm	伏 特 Voltage	轉 速 R. P. M	功 率 W	電 流 Amps	重 量 Kg	體 積 cbm	噪 音 dBA
HAD205-1-4	8"	203	220	1460	52	0.27	7.00	0.022	55
HAD205-1-2	8"	203	220	2900	118	0.57	8.50	0.022	60
HAD255-1-4	10"	254	220	1450	58	0.29	8.00	0.032	56
HAD305-1-4	12"	305	220	1420	118	0.57	13.00	0.048	63

	直聯式
尺寸	8" (203mm) 至 12" (305mm)
結構 (扇葉)	翼型, 12"葉角度能被調節
材料 (扇葉)	鋁合金壓鑄成型
(外殼)	鐵, 高級噴塗
軸	鋼

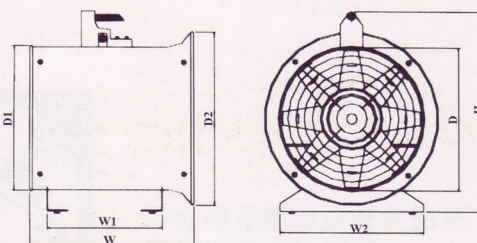


標記
n-代表孔數 p-代表孔尺寸 (mm)

型 號	D	D1	D2	W	W1	W2	H
HAD205	205	218	256	234	162	205	330
HAD255	255	270	300	258	190	255	380
HAD305	312	325	367	268	195	310	440

*規格、數據如有更改恕不另行通知。

99'

NEW

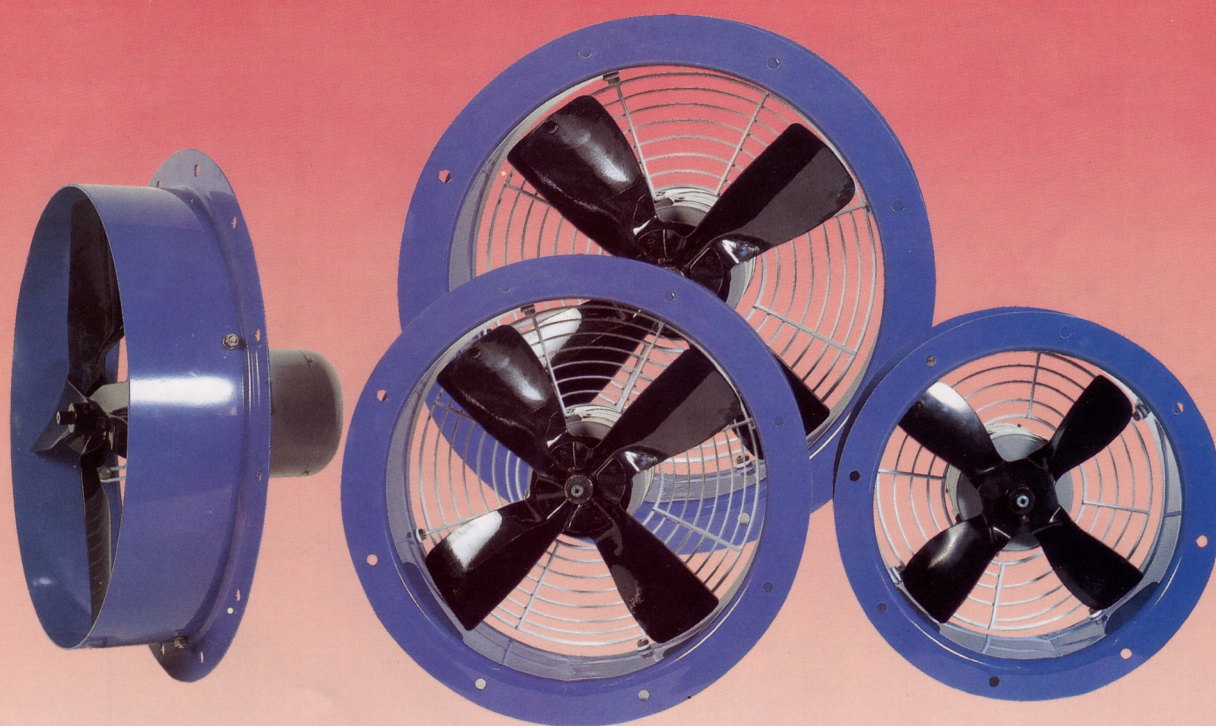



榮通牌加壓抽氣扇享譽全球，
我們以真誠的態度，
雄厚的技術力量，
嚴謹的管理，
現代先進設備，
細心聆聽客戶的每一個需求，
不斷開拓創新精神，




從而改善產品質量，
精益求精，
達到國際級標準，
以符合工商業之要求。
質量保證：

中國ISO 9002（證書號：4403/981095）
德國ISO 9002（證書號：041008039）


黑金剛加壓抽氣扇

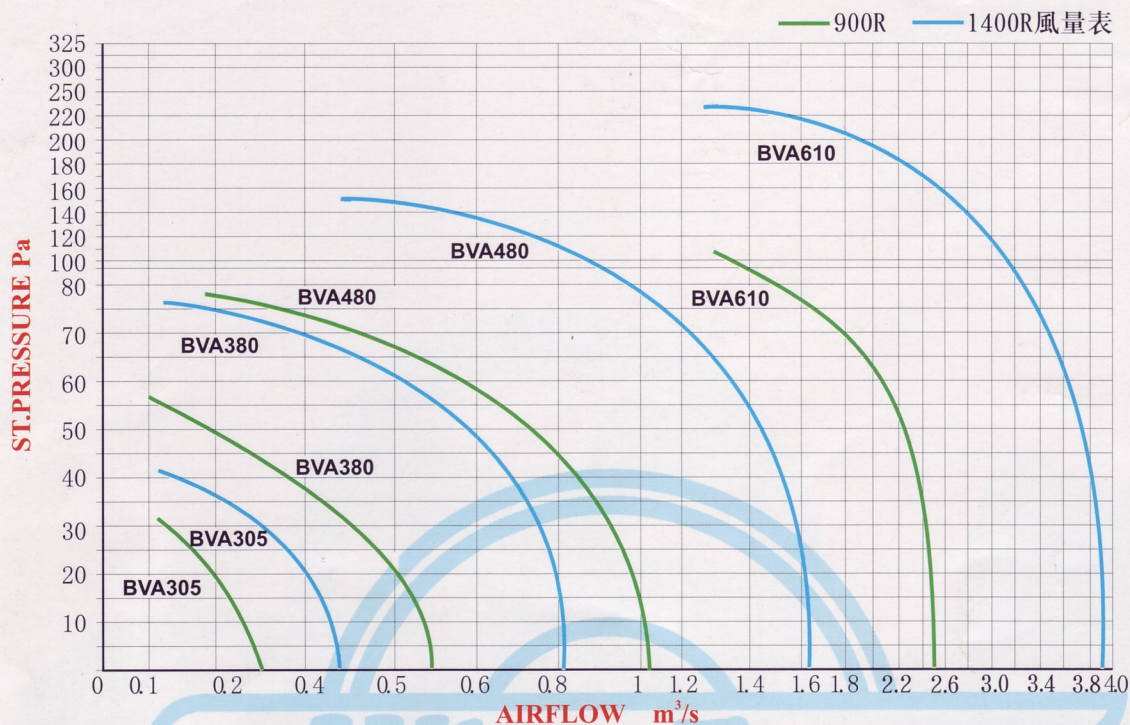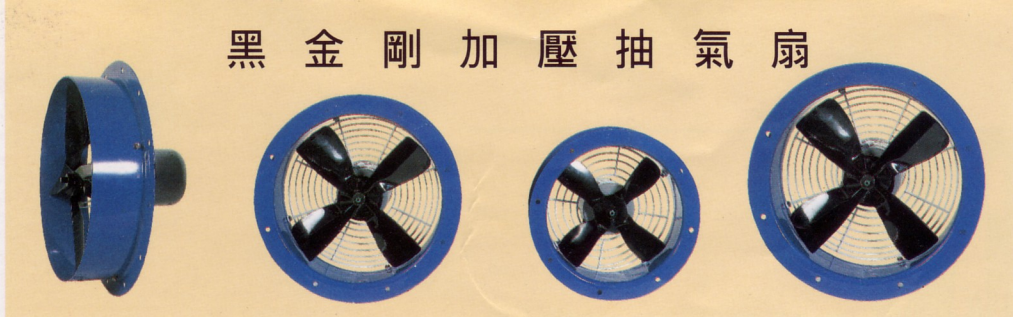

型 號 Model	尺 寸 Inch	毫 米 mm	伏 特 Voltage	轉 速 R. P. M	功 率 W	電 流 Amps	重 量 Kg	體 積 cbm	噪 音 dBA
BVA305-1-6	12"	305	220	950	53	0.26	9.20	0.097	53
BVA305-3-6	12"	305	380	950	107	0.36	9.20	0.097	53
BVA305-1-4	12"	305	220	1410	63	0.31	9.50	0.097	56
BVA305-3-4	12"	305	380	1430	61	0.19	9.50	0.097	56
BVA380-1-6	15"	381	220	930	58	0.28	11.80	0.141	57
BVA380-3-6	15"	381	380	930	66	0.24	11.80	0.141	57
BVA380-1-4	15"	381	220	1400	105	0.51	12.50	0.141	62
BVA380-3-4	15"	381	380	1410	88	0.28	12.50	0.141	62
BVA480-1-6	19"	483	220	900	110	0.50	15.00	0.240	62
BVA480-3-6	19"	483	380	930	151	0.48	15.00	0.240	62
BVA480-1-4	19"	483	220	1380	319	1.50	15.00	0.240	68
BVA480-3-4	19"	483	380	1400	235	0.65	15.00	0.240	68
BVA610-1-6	24"	610	220	900	352	1.70	25.50	0.203	70
BVA610-3-6	24"	610	380	910	253	0.65	25.50	0.203	70
BVA610-1-4	24"	610	220	1400	1000	4.70	30.00	0.203	82
BVA610-3-4	24"	610	380	1410	726	2.00	30.00	0.203	82

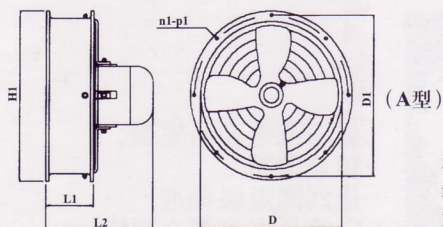

標記
n-代表孔數
p-代表孔尺寸(mm)

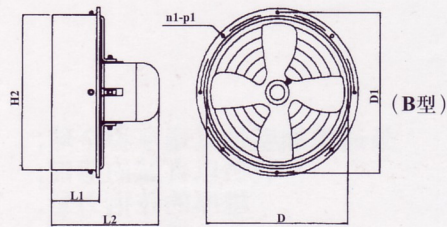

型 號	D	D1	H1	H2	L1	L2	n1-p1
BVA305	312	355	390	316	150	295	8-10
BVA380	385	432	465	389	160	310	8-10
BVA480	488	540	582	492	170	340	12-13
BVA610	614	668	708	618	200	385	12-13

*規格、數據如有更改恕不另行通知。





榮通牌軸流風機享譽全球，
我們以真誠的態度，
雄厚的技術力量，
嚴謹的管理，
現代先進設備，
細心聆聽客戶的每一個需求，
不斷開拓創新精神，







從而改善產品質量，
精益求精，
達到國際級標準，
以符合工商業之要求。
質量保證：

中國 ISO 9002 (證書號：4403/981095)
德國 ISO 9002 (證書號：041008039)





型 號	D	H	H1	L	W	n1-p1
AB305	312	392	196	355	550	*8-10
AB380	385	492	296	432	640	*8-10
AB480	488	622	311	540	720	*12-13
AB610	614	774	387	665	800	*12-13

型 號	D	H	H1	L	L1	W	n1-p1
AM305	312	735	345	355	550	670	*8-10
AM380	385	770	388	432	630	670	*8-10
AM480	488	900	424	540	730	718	*12-13
AM610	614	960	491	665	860	718	*12-13



型 號	D	H	H1	L	L1	W	W1	n1-p1	n2-p2
AP240	243	445	172	280	205	230	180	*6-10	*4-10
AP305	312	570	210	355	260	290	237	*8-10	*4-13
AP380	385	670	246	432	340	335	280	*8-10	*4-13
AP480	488	795	316	540	430	375	313	*12-13	*4-13
AP610	614	950	374	665	560	430	372	*12-13	*4-13
AP760	768	1240	473	830	695	530	450	*12-13	*4-13

型 號	D	H	H1	L	L2	W	n1-p1	L1	W1	n2-p2
AD240	243	325	172	280	320	230	*6-10	205	180	*4-10
AD305	312	408	210	355	408	290	*8-10	260	237	*4-13
AD380	385	485	246	432	482	335	*8-10	340	280	*4-13
AD480	488	605	316	540	593	375	*12-13	430	313	*4-13
AD610	614	733	374	665	730	430	*12-13	560	372	*4-13
AD760	768	875	473	830	910	530	*12-13	*****	*****	*****
AD965	971	1080	540	1030	1110	714	*12-14	*****	*****	*****
AD1220	1226	1335	668	1285	1355	760	*12-14	*****	*****	*****
AD1525	1530	1638	819	1588	1660	1010	*12-14	*****	*****	*****



標記
n-代表孔數 p-代表孔尺寸 (mm)

AD760以上沒有腳

FLOW RATE CONVERSION TABLE


L/s	=	M ³ /s X 1000.0	=	Ft ³ /s X 2.1190
M ³ /s	=	Ft ³ /s X 2127.0	=	L/s X 0.0010
Ft ³ /s	=	L/s X 0.4708	=	M ³ /s X 0.0005

PRESSURE CONVERSION TABLE

Pa	=	mm H ₂ O X 9.8	=	in H ₂ O X 249.10
mm H ₂ O	=	in H ₂ O X 2.5	=	Pa X 0.102
in H ₂ O	=	Pa X 0.004	=	mm H ₂ O X 24.91

* 規格、數據如有更改恕不另行通知。

ST. PRESSURE Pa

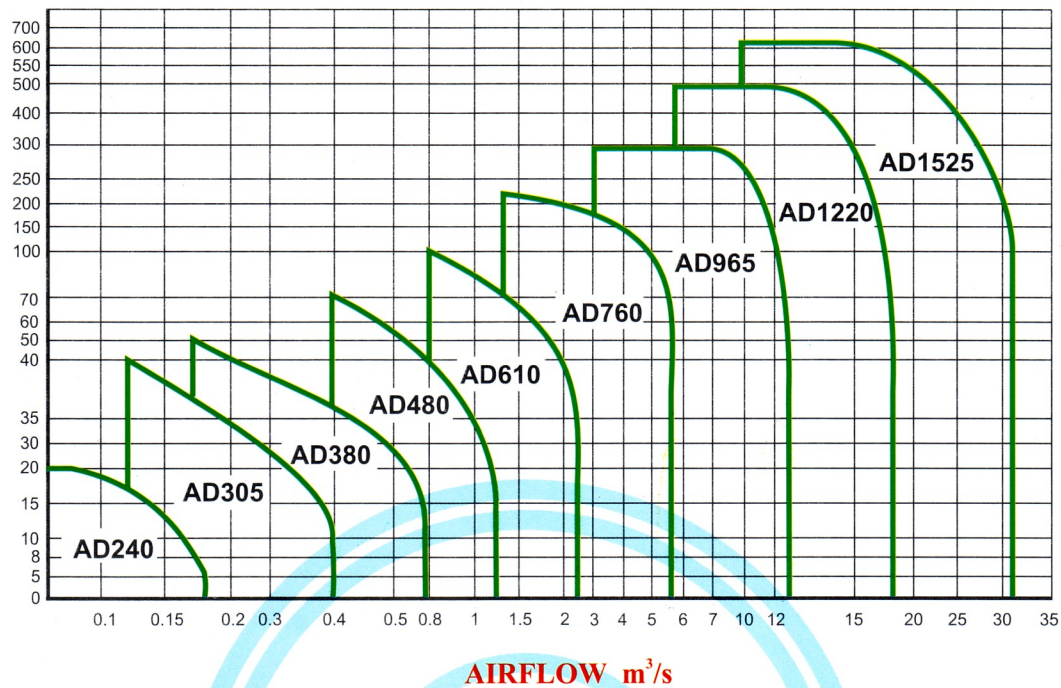


900轉軸流式筒扇

型號	尺寸 (Inch)	伏特 (Voltage)	風葉角度	功率 (Kw)	電流 (Amps)	重量 (Kg)	體積 (cbm)	噪音 (dBA)
AD240-1-6-0.05	9.5"	220	----	0.05	0.40	12.3	0.028	55
AD240-3-6-0.09	9.5"	380	----	0.09	0.25	12.1	0.028	55
AD305-1-6-0.06	12"	220	32	0.06	0.51	18.3	0.052	57
AD305-3-6-0.07	12"	380	32	0.07	0.32	16.8	0.052	57
AD380-1-6-0.1	15"	220	34	0.10	0.45	27.4	0.083	64
AD380-3-6-0.09	15"	380	34	0.09	0.29	35.0	0.083	64
AD480-1-6-0.16	19"	220	24	0.16	0.72	44.4	0.138	64
AD480-3-6-0.12	19"	380	24	0.12	0.38	52.0	0.138	64
AD610-1-6-0.28	24"	220	26	0.28	1.24	71.0	0.240	71
AD610-3-6-0.25	24"	380	26	0.25	0.60	73.0	0.240	71
AD760-3-6-2.2	30"	380	26	2.20	5.50	119.0	0.301	85
AD965-3-6-5.5	38"	380	28	5.50	10.5	210.0	0.651	85
AD1220-3-6-15	48"	380	20	15.0	29.0	405.0	1.090	86
AD1525-3-6-30	60"	380	16	30.0	57.0	650.0	2.096	88

1400轉風量表

ST. PRESSURE Pa

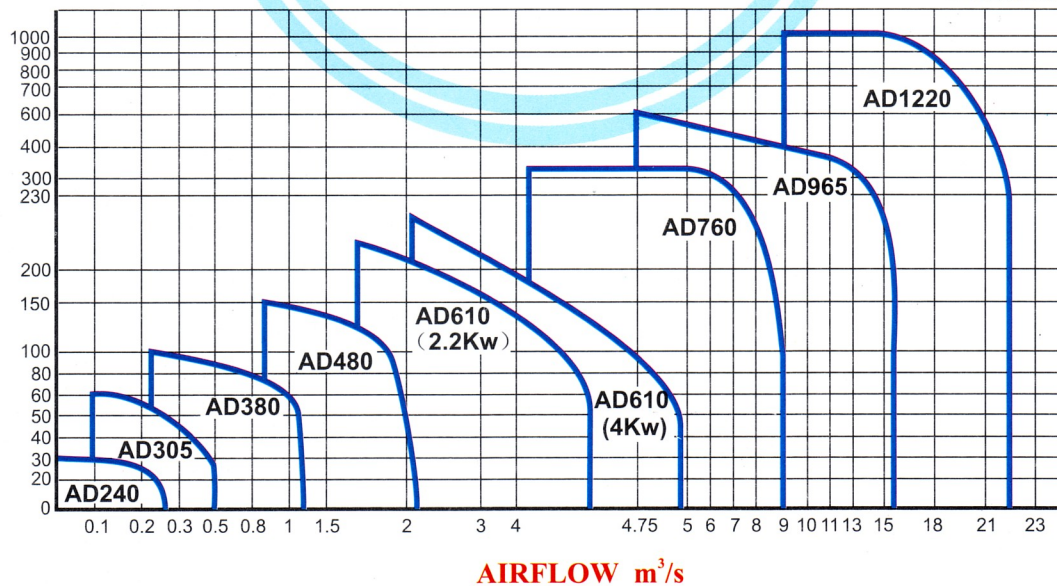


1400轉軸流式筒扇

型號	尺寸 (Inch)	伏特 (Voltage)	風葉角度	功率 (Kw)	電流 (Amps)	重量 (Kg)	體積 (cbm)	噪音 (dBA)
AD240-1-4-0.05	9.5"	220	----	0.05	0.20	12.3	0.028	58
AD240-3-4-0.07	9.5"	380	----	0.07	0.20	12.1	0.028	58
AD305-1-4-0.1	12"	220	32	0.10	0.54	18.4	0.052	66
AD305-3-4-0.135	12"	380	32	0.135	0.37	21.6	0.052	66
AD380-1-4-0.23	15"	220	34	0.23	1.14	27.4	0.083	73
AD380-3-4-0.75	15"	380	34	0.75	2.00	35.4	0.083	73
AD480-1-4-0.38	19"	220	24	0.38	3.20	44.4	0.138	79
AD480-3-4-1.5	19"	380	28	1.50	3.60	52.0	0.138	84
AD610-1-4-0.8	24"	220	19	0.80	4.10	57.2	0.240	80
AD610-3-4-2.2	24"	380	26	2.20	5.00	73.0	0.240	84
AD610-3-4-4	24"	380	28	4.00	9.50	87.6	0.240	86
AD760-3-4-5.5	30"	380	28	5.50	11.60	146.6	0.301	97
AD760-3-4-7.5	30"	380	34	7.50	15.40	157.3	0.301	99
AD965-3-4-11	38"	380	22	11.0	22.40	252.0	0.651	90
AD965-3-4-15	38"	380	28	15.0	30.30	272.0	0.651	99
AD1220-3-4-22	48"	380	12	22.0	42.70	410.0	1.090	85

2800轉風量表


ST. PRESSURE Pa

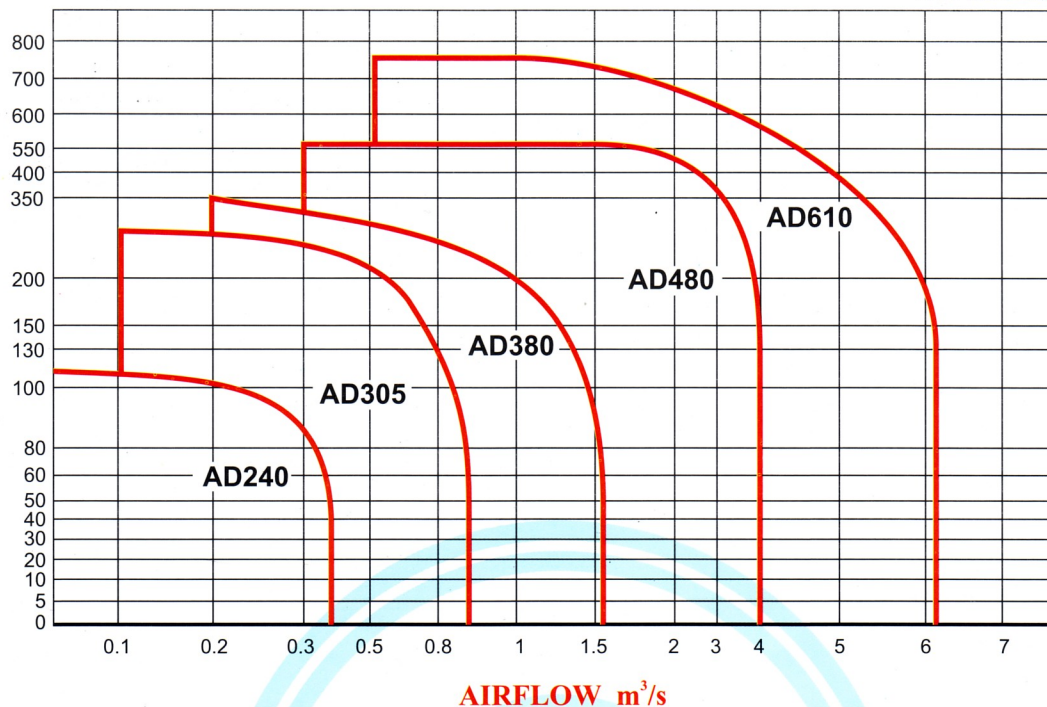

2800轉軸流式筒扇

型號	尺寸 (Inch)	伏特 (Voltage)	風葉角度	功率 (Kw)	電流 (Amps)	重量 (Kg)	體積 (cbm)	噪音 (dBA)
AD240-1-2-0.15	9.5"	220	---	0.15	0.69	11.4	0.028	71
AD240-3-2-0.13	9.5"	380	---	0.13	0.30	11.4	0.028	71
AD305-1-2-0.38	12"	220	26	0.38	1.68	21.6	0.052	90
AD305-3-2-0.75	12"	380	26	0.75	1.80	29.6	0.052	90
AD380-1-2-0.7	15"	220	19	0.70	3.00	33.1	0.083	82
AD380-3-2-1.5	15"	380	32	1.50	3.40	40.6	0.083	86
AD480-3-2-3	19"	380	24	3.00	6.40	61.8	0.138	98
AD610-3-2-7.5	24"	380	19	7.50	14.90	124.0	0.243	99


型號標誌

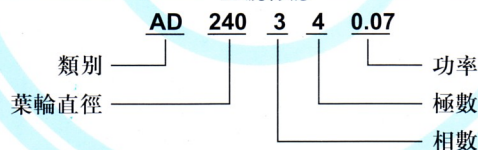


軸流式筒扇說明

	直聯式 (AD)	拖皮帶式 (AP)	腳架式 (AM)	分流式 (AB)
尺寸	9"1/2 (240mm) 至 60" (1525mm)	9"1/2 (240mm) 至 60" (1525mm)	12" (305mm) 至 24" (610mm)	12" (305mm) 至 24" (610mm)
結構: (扇葉)	翼型, 葉角能被調節 (除9寸半扇葉外)			
(外殼)	軸流式			
(運轉)	直聯式	拖皮帶式	直聯式	分流式
材料: (扇葉)	鋁合金鑄造			
(外殼)	鐵			
軸	鐵			
標準配件	-----	-----	前後保護罩	-----
可供選擇	入孔口佛蘭, 前後保護罩		入孔口佛蘭	入孔口佛蘭, 前後保護罩
電動馬達	絕緣等級E			


安裝方式:




A 出風口方向



A U 出風口方向



B 出風口方向



B D 出風口方向

AU (向上) 或 BD (向下) 方式的軸流式風扇需特別的軸承來運行。