




# 引掛形

## LOCKING TYPE



# 15A 250V

## NEMA L6-15準拠

### 3120-New

#### 埋込コンセント

▽41-8272

ナイロン樹脂黒ボディ

適用電線 1.6φ~2φ, 2mm<sup>2</sup>

適用圧着端子 R2-4

適用プレート


|  | 黄銅<br>141WB | ステンレス<br>141S |
|--|-------------|---------------|
|--|-------------|---------------|

標準価格 520円

使用プラグは型番3122R, 3122N, 3122RL

Receptacle,  
black phenolic

3120-IV-New アイボリー色品

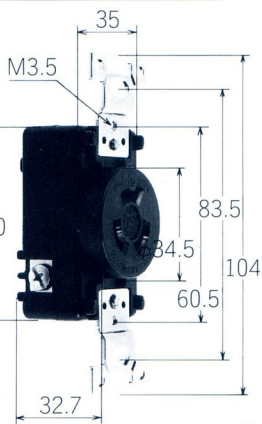

旧商品3120は製造中止です。

### 3120-P

新製品

#### 埋込コンセント (パネル用)

▽41-8272

ナイロン樹脂黒ボディ

小取付金具付

適用電線 1.6φ~2φ, 2mm<sup>2</sup>



適用圧着端子 R2-4

標準価格 520円

使用プラグは型番3122R, 3122N, 3122RL

Receptacle,  
black nylon,  
with short strap

3120-P-IV アイボリー色品



### 3121

#### 露出コンセント

▽41-11749



フェノール樹脂黒ボディ

適用電線 1.6φ~2φ, 2mm<sup>2</sup>

標準価格 540円

使用プラグは型番3122R, 3122N, 3122RL

Surface receptacle,  
black phenolic



#### 取付穴寸法

Dimensions for setting

### 3121D

#### 複式露出コンセント

▽41-11749


ユリア樹脂アイボリーボディ

適用電線 1.6φ~2φ, 2mm<sup>2</sup>

標準価格 1,440円

使用プラグは型番3122R, 3122N

Surface receptacle, duplex,  
ivory urea

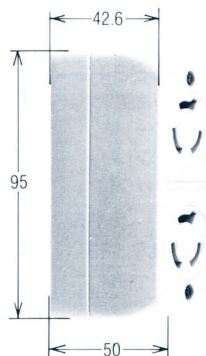

#### 取付穴寸法

Dimensions for setting

### 3120D

#### 複式埋込コンセント

▽41-8272

フェノール樹脂黒ボディ

適用電線 1.6φ~2φ, 2mm<sup>2</sup>

適用圧着端子 R2-4

適用プレート


|  | 黄銅<br>101WB | ステンレス<br>101S |
|--|-------------|---------------|
|--|-------------|---------------|

標準価格 1,230円

使用プラグは型番3122R, 3122N

Receptacle, duplex,  
black phenolic

3120D-IV アイボリー色品

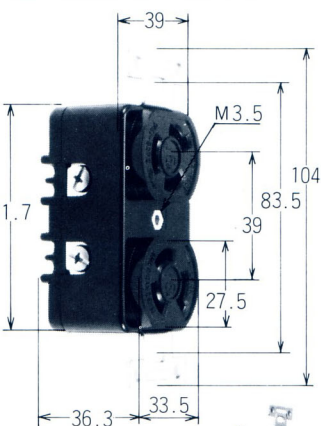



# 引掛形


## LOCKING TYPE



# 15A 250V

## NEMA L6-15準拠

### 3122R-New

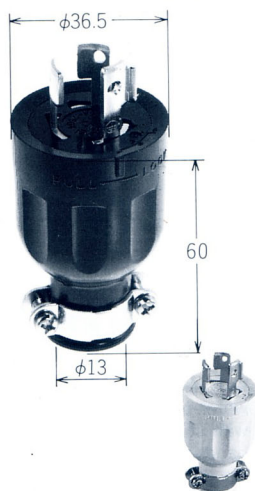

#### プラグ

▽41-14593

ナイロン樹脂黒ボディ  
高品質塩化ビニール黒カバー  
コードグリップ付


|        |                        |
|--------|------------------------|
| 適用電線   | 2RNCT 2mm <sup>2</sup> |
| 適用圧着端子 | R2-4                   |
| 標準価格   | 690円                   |

Plug,  
black nylon, high-grade  
polyvinyl chloride, with cord grip

3122R-IV アイボリー色品

旧商品3122Rは製造中止です。

### 3124R-New

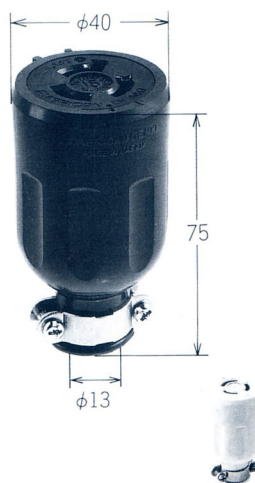

#### コードコネクタボディ

▽41-22047

ナイロン樹脂黒ボディ  
高品質塩化ビニール黒カバー  
コードグリップ付

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 適用電線   | 2RNCT 2mm <sup>2</sup> |
| 適用圧着端子 | R2-4                   |
| 標準価格   | 810円                   |


使用プラグは型番3122R

Connector body,  
black nylon, high-grade  
polyvinyl chloride, with cord grip

3124R-IV アイボリー色品

旧商品3124Rは製造中止です。

### 3122N

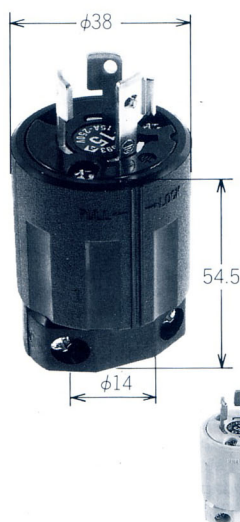

#### ナイロンプラグ

▽41-14593


ナイロン樹脂黒ボディ  
ナイロン樹脂黒カバー

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 適用電線   | 2RNCT 2mm <sup>2</sup> |
| 適用圧着端子 | R2-4                   |
| 標準価格   | 690円                   |

Plug, black nylon

3122N-IV アイボリー色品

### 3124RE

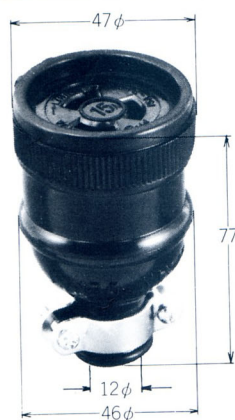

#### コードコネクタボディ (防塵)

▽41-8219


フェノール樹脂黒ボディ  
黒ゴムカバー  
コードグリップ付

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 適用電線   | VCT 2mm <sup>2</sup> |
| 適用圧着端子 | R2-4                 |
| 標準価格   | 1,120円               |

使用プラグは型番3122R

Connector body, dust-proof,  
black phenolic, black rubber,  
with cord grip

### 3122RL

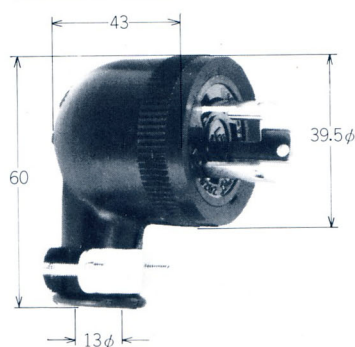

#### プラグ(L型)

▽41-8202

フェノール樹脂黒ボディ  
黒ゴムカバー  
コードグリップ付

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 適用電線   | 2RNCT 2mm <sup>2</sup> |
| 適用圧着端子 | R2-4                   |
| 標準価格   | 1,050円                 |


Plug, angle  
black phenolic, black  
rubber, with cord grip






# 引掛形

## LOCKING TYPE



# 30A 250V

### 3320

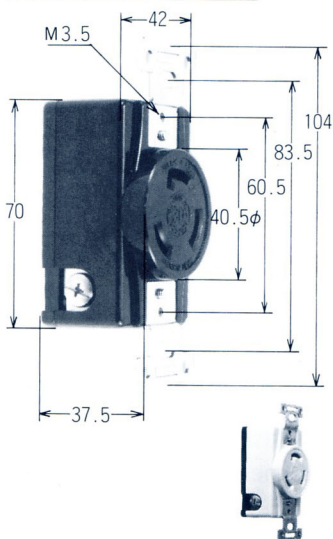

#### 埋込コンセント

▽41-3605

ユリア樹脂黒ボディ

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 適用電線   | 2.6φ~3.2φ, 5.5mm <sup>2</sup> |
| 適用圧着端子 | R5.5-5                        |

適用プレート

|  |       |      |       |
|--|-------|------|-------|
|  | 黄銅    | ホワイト | ステンレス |
|  | 161WB | 161S |       |


|      |        |
|------|--------|
| 標準価格 | 1,320円 |
|------|--------|

使用プラグは型番3322R, 3322N

Receptacle,  
black urea

3320-IV アイボリー色品

### 3322R-New

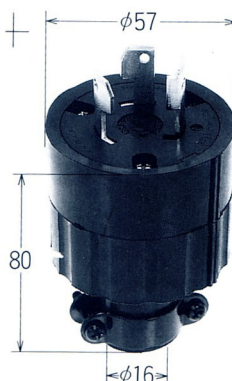

#### プラグ

▽41-22398

ナイロン樹脂黒ボディ  
黒ゴムカバー  
コードグリップ付


|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 適用電線   | 2RNCT 5.5mm <sup>2</sup> |
| 適用圧着端子 | R5.5-5                   |

|      |        |
|------|--------|
| 標準価格 | 1,660円 |
|------|--------|

Plug,  
black nylon, black rubber,  
with cord grip

旧商品3322Rは製造中止予定です。

### 3320-P

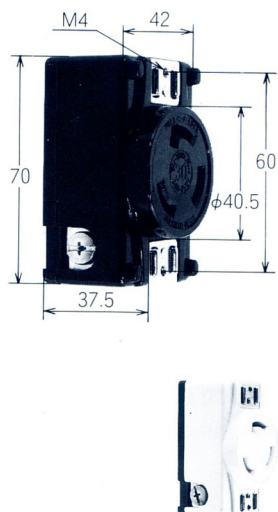

#### 埋込コンセント (パネル用)

▽41-3605

ユリア樹脂黒ボディ

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 適用電線   | 2.6φ~3.2φ, 5.5mm <sup>2</sup> |
| 適用圧着端子 | R5.5-5                        |


|      |        |
|------|--------|
| 標準価格 | 1,320円 |
|------|--------|

使用プラグは型番3322R, 3322N

Receptacle,  
black urea, with small strap

3320-P-IV アイボリー色品

### 3322N

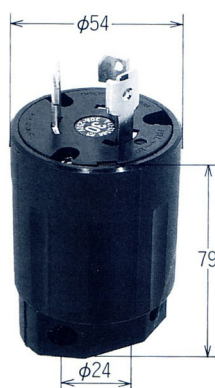

#### ナイロンプラグ

▽41-23588


ナイロン樹脂黒ボディ  
ナイロン樹脂黒カバー

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 適用電線   | 2RNCT 5.5mm <sup>2</sup> |
| 適用圧着端子 | R5.5-5                   |

|      |        |
|------|--------|
| 標準価格 | 1,410円 |
|------|--------|

Plug, black nylon

### 3321

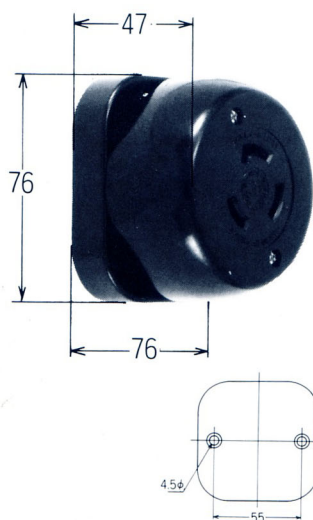

#### 露出コンセント

▽41-4028

ユリア樹脂黒ボディ

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 適用電線 | 2.6φ~3.2φ, 5.5mm <sup>2</sup> |
|------|-------------------------------|

|      |        |
|------|--------|
| 標準価格 | 1,620円 |
|------|--------|

使用プラグは型番3322R, 3322N

Surface receptacle,  
black urea


#### 取付穴寸法

Dimensions for setting




# 引掛形

## LOCKING TYPE



# 30A 250V

### 3324R-New

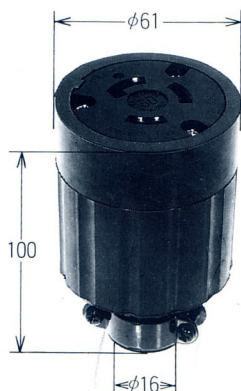

#### コードコネクタボディ

▽41-3606

ナイロン樹脂黒ボディ  
黒ゴムカバー、  
コードグリップ付

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 適用電線     | 2RNCT 5.5mm <sup>2</sup> |
| 適用圧着端子   | R5.5-5                   |
| 標準価格     | 2,130円                   |
| 使用プラグは型番 | 3322R                    |

Connector body,  
black nylon, black rubber,  
with cord grip

旧商品3324Rは製造中止予定です。

### 3324N



#### ナイロン コードコネクタボディ



▽41-23589

ナイロン樹脂黒ボディ  
ナイロン樹脂黒カバー

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 適用電線     | 2RNCT 5.5mm <sup>2</sup> |
| 適用圧着端子   | R5.5-5                   |
| 標準価格     | 1,800円                   |
| 使用プラグは型番 | 3322N                    |

Connector body,  
black nylon

### 3325-New



#### フランジインレット

(旧名モーターコンセント)

ナイロン樹脂黒ボディ  
黄銅製ニッケルメッキ枠

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 適用電線    | 2.6φ~3.2φ, 5.5mm <sup>2</sup> |
| 適用圧着端子  | R5.5-5                        |
| 標準価格    | 3,310円                        |
| 使用相手は型番 | 3324R, 3324N                  |



Flanged Inlet,  
black nylon,  
brass nickel finished casing,  
for use with No. 3324R,  
3324N connector body

#### 取付穴寸法

Dimensions for setting

旧商品3325は製造中止予定です。

### 3325N



#### フランジインレット

ナイロン樹脂黒ボディ  
ナイロン樹脂アイボリーケース



|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 適用電線    | 2.6φ~3.2φ, 5.5mm <sup>2</sup> |
| 適用圧着端子  | R5.5-5                        |
| 標準価格    | 2,320円                        |
| 使用相手は型番 | 3324R, 3324N                  |

Flanged Inlet, black nylon,  
ivory nylon casing,  
for use with No. 3324R,  
3324N connector body

#### 取付穴寸法

Dimensions for setting

### 3325NW

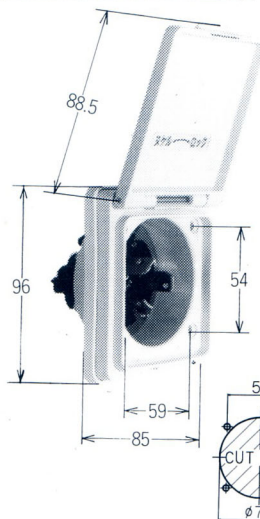

#### 防水形

#### フランジインレット

ナイロン樹脂黒ボディ  
ナイロン樹脂アイボリーケース

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 適用電線    | 2.6φ~3.2φ, 5.5mm <sup>2</sup> |
| 適用圧着端子  | R5.5-5                        |
| 標準価格    | 3,490円                        |
| 使用相手は型番 | 3324R, 3324N                  |

Flanged Inlet, Water-proof,  
black nylon, ivory nylon casing,  
for use with No. 3324R,  
3324N connector body

#### 取付穴寸法

Dimensions for setting


新製品






# 引掛形

## LOCKING TYPE



# 30A 250V

### 3322RW-New

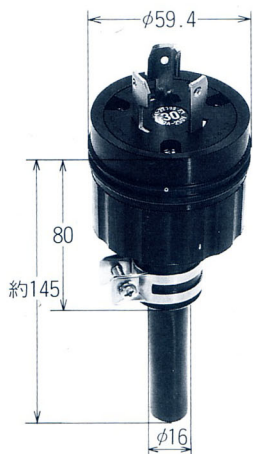

旧商品3322RWは製造中止予定です。

新製品

#### 防水形プラグ

▽41-22399

ナイロン樹脂黒ボディ  
黒ゴムカバー、  
熱収縮防水チューブ  
ステンレス製丸バンド付

適用電線 2RNCT 5.5mm<sup>2</sup>


適用圧着端子 R5.5-5

標準価格 2,040円

使用相手は型番3324RW

Plug, Water-proof,  
black nylon, black rubber,  
with heat-shrinkable  
water-proof tube,  
with stainless steel  
cord bandage  
for use with No. 3324RW  
connector body

### 3329W

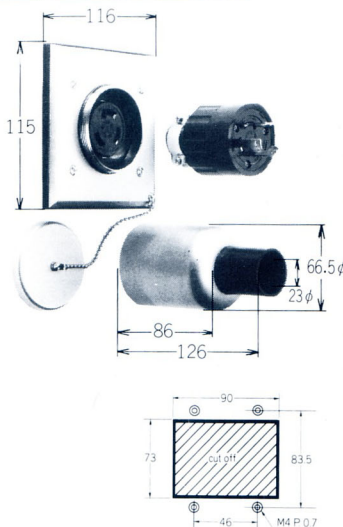

#### 防水形

#### 組コンセントプレート

黄銅製、ニッケルメッキ梨地仕上  
中形四角アウトレットボックス  
と2ヶ用ボックスカバーを使用

##### 構成商品

| コンセント  | プラグ   | 防水形プレート |
|--------|-------|---------|
| 3320-2 | 3322R | W701    |


標準価格 15,250円

Water-proof set,  
2gang size, brass nickel  
finished, with special  
Receptacle 3320-2 for  
this set and Plug 3322R,  
with water-proof cover and  
closure cover

#### 取付寸法

Dimensions for setting

### 3324RW-New

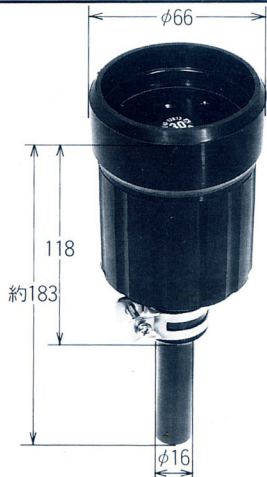

旧商品3324RWは製造中止予定です。

新製品

#### 防水形

#### コードコネクタボディ

▽41-12873

ナイロン樹脂黒ボディ  
黒ゴムカバー、  
熱収縮防水チューブ  
ステンレス製丸バンド付

適用電線 2RNCT 5.5mm<sup>2</sup>

適用圧着端子 R5.5-5

標準価格 2,630円


使用プラグは型番3322RW

Connector body, Water-proof,  
black nylon, black rubber,  
with heat-shrinkable  
water-proof tube,  
with stainless steel  
cord bandage, for use with  
No. 3322RW plug





# 一般形

## STRAIGHT BLADE



# 30A 250V

### 330B

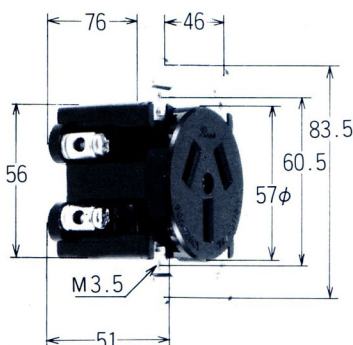

#### 埋込コンセント

▽41-5119

フェノール樹脂黒ボディ,  
ユリア樹脂黒フタ  
大形四角アウトレットボックス  
浅形と2ヶ用ボックスカバーを  
使用

適用電線 2.6φ~3.2φ, 5.5mm<sup>2</sup>

適用プレート



|       |      |       |
|-------|------|-------|
| 黄銅    | ホワイト | ステンレス |
| 541WB | 541S |       |


標準価格 2,220円

使用プラグは型番332, R332

Receptacle,  
black phenolic, black urea

330B-IV アイボリー色品

### R332

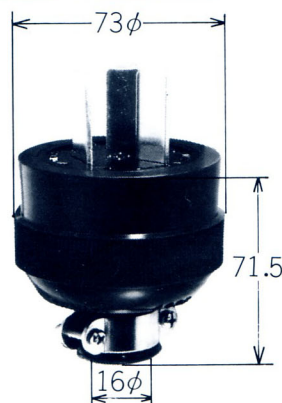

#### プラグ

▽41-6124

フェノール樹脂黒ボディ  
黒ゴムカバー  
コードクリップ付



適用電線 2RNCT 5.5mm<sup>2</sup>

適用圧着端子 R5.5-5

標準価格 1,660円

Plug,  
black phenolic, black rubber,  
with cord grip

### 8321



#### 露出コンセント

▽41-12761

ユリア樹脂黒ボディ

適用電線 2.6φ~3.2φ, 5.5mm<sup>2</sup>

標準価格 2,490円

使用プラグは型番332, R332

Surface receptacle,  
black urea

#### 取付穴寸法

Dimensions for setting

### R334



#### コードコネクタボディ

▽41-6121

ユリア樹脂黒ボディ  
黒ゴムカバー  
コードグリップ付

適用電線 2RNCT 5.5mm<sup>2</sup>


適用圧着端子 R5.5-5

標準価格 3,960円

使用プラグは型番R332

Connector body,  
black urea, black rubber,  
with cord grip

### 332



#### プラグ

▽41-522


フェノール樹脂黒ボディ  
コードクリップ付

適用電線 2RNCT 5.5mm<sup>2</sup>

標準価格 1,370円

Plug,  
black phenolic,  
with cord grip

### 8329W



#### 防水形

#### 組コンセントプレート


黄銅製, ニッケルメッキ梨地仕上,  
大形四角アウトレットボックス  
と2ヶ用ボックスカバーを使用

| 構成商品  |     |         |
|-------|-----|---------|
| コンセント | プラグ | 防水形プレート |
| T330B | 332 | W801    |
| 標準価格  |     | 15,100円 |

Water-proof set,  
2gang size, brass nickel  
finished, with special  
Receptacle T330B for  
this set and Plug 332,  
with water-proof cover and  
closure cover

#### 取付寸法

Dimensions for setting









# 引掛形

## LOCKING TYPE



# 30A 600V

### 3360

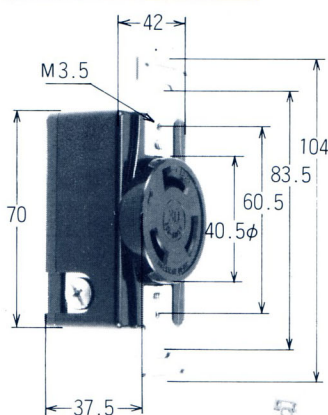

#### 埋込コンセント

ユリア樹脂黒ボディ

適用電線 2.6φ~3.2φ, 5.5mm<sup>2</sup>

適用圧着端子 R5.5-5

適用プレート

|       |              |       |
|-------|--------------|-------|
| 黄銅    | ホワイト<br>ブロンズ | ステンレス |
| 161WB | 161S         |       |


標準価格 1,750円

使用プラグは型番3362R, 3362N

Receptacle,  
black urea

3360-IV アイボリー色品

### 3362R-New

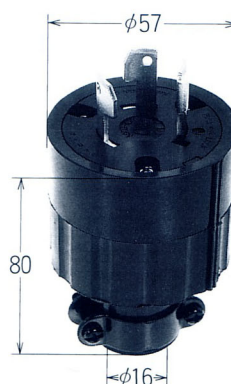

#### プラグ

ナイロン樹脂黒ボディ  
黒ゴムカバー,  
コードグリップ付

適用電線 2RNCT 5.5mm<sup>2</sup>


適用圧着端子 R5.5-5

標準価格 2,020円

Plug,  
black nylon, black rubber,  
with cord grip

旧商品3362Rは製造中止予定です。

### 3360-P



#### 埋込コンセント (パネル用)

ユリア樹脂黒ボディ

適用電線 2.6φ~3.2φ, 5.5mm<sup>2</sup>

適用圧着端子 R5.5-5


標準価格 1,750円

使用プラグは型番3362R, 3362N

Receptacle,  
black urea, with small strap

3360-P-IV アイボリー色品

### 3362N

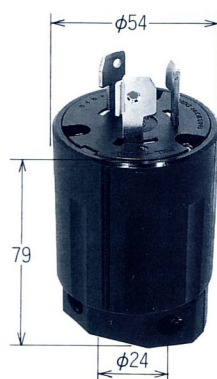

#### ナイロンプラグ

ナイロン樹脂黒ボディ  
ナイロン樹脂黒カバー



適用電線 2RNCT 5.5mm<sup>2</sup>

適用圧着端子 R5.5-5

標準価格 1,710円

Plug, black nylon

### 3361

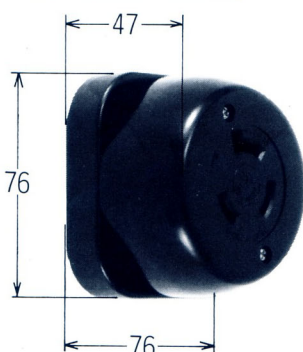

#### 露出コンセント

ユリア樹脂黒ボディ

適用電線 2.6φ~3.2φ, 5.5mm<sup>2</sup>

標準価格 2,160円

使用プラグは型番3362R, 3362N

Surface receptacle,  
black urea


#### 取付穴寸法

Dimensions for setting



# 引掛形

## LOCKING TYPE



# 60A 600V

### 3660

#### 埋込コンセント

ナイロン樹脂黒ボディ  
中形四角アウトレットボックス  
深形と2ヶ用ボックスカバーを  
使用

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 適用電線   | 14mm <sup>2</sup> |
| 適用圧着端子 | R14-6             |

適用プレート


|       |       |
|-------|-------|
| 黄銅    | ステンレス |
| 461WB | 461S  |

標準価格 5,850円

使用プラグは型番3662R

Receptacle,  
black nylon

3660-IV アイボリー色品

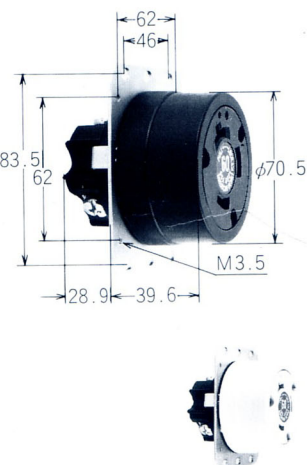

旧商品470は製造中止です。

### 3661RW

#### 防水形

#### 露出コンセント

ナイロン樹脂黒ボディ  
黒ゴムカバー,  
防水キャップ付

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 適用電線   | 14mm <sup>2</sup> |
| 適用圧着端子 | R14-6             |

標準価格 16,560円

使用プラグは型番3662RW

Surface Receptacle,  
Water-proof,  
black nylon, black rubber,  
with closure cover, for use  
with No. 3662RW plug

#### 取付穴寸法

Dimensions for setting



旧商品S470-Wは製造中止です。

### 3662R


#### プラグ

ナイロン樹脂黒ボディ  
黒ゴムカバー  
ステンレス製丸バンド付

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 適用電線   | 2RNCT 14mm <sup>2</sup> |
| 適用圧着端子 | R14-6                   |

標準価格 7,560円

Plug,  
black nylon, black rubber,  
with stainless steel  
cord bandage

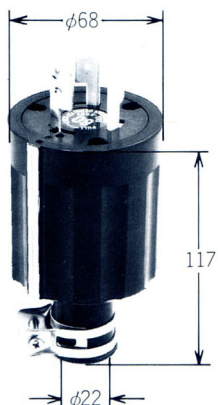

旧商品R472は製造中止です。

### 3666RW

#### 防水形

#### パネルコンセント

ナイロン樹脂黒ボディ  
黒ゴムカバー,  
防水キャップ付

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 適用電線   | 14mm <sup>2</sup> |
| 適用圧着端子 | R14-6             |


標準価格 12,330円

使用プラグは型番3662RW

Pannel Receptacle,  
Water-proof,  
black nylon, black rubber,  
with closure cover, for use  
with No. 3662RW plug

#### 取付穴寸法

Dimensions for setting

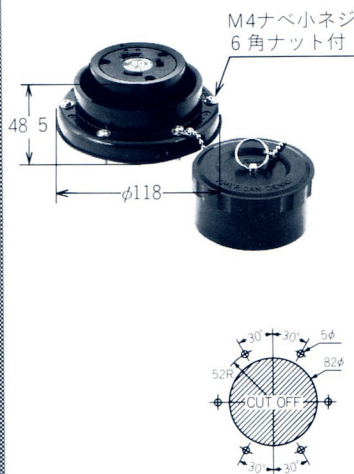

旧商品W470-Pは製造中止です。

### 3666

#### フランジコンセント

ナイロン樹脂黒ボディ  
黄銅製ニッケルメッキ枠

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 適用電線   | 14mm <sup>2</sup> |
| 適用圧着端子 | R14-6             |


標準価格 8,730円

使用プラグは型番3662R

Flanged Receptacle,  
black nylon,  
brass nickel finished casing,  
for use with No. 3662R plug

#### 取付穴寸法

Dimensions for setting

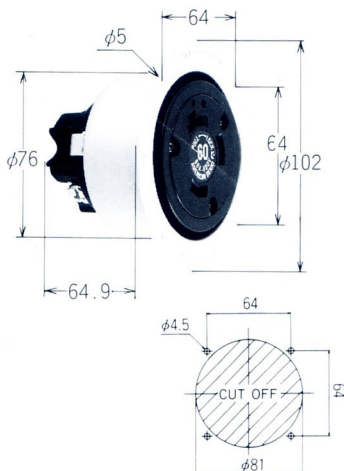


旧商品FM-700は製造中止です。






# 引掛形

## LOCKING TYPE



# 60A 600V

### 3662RW

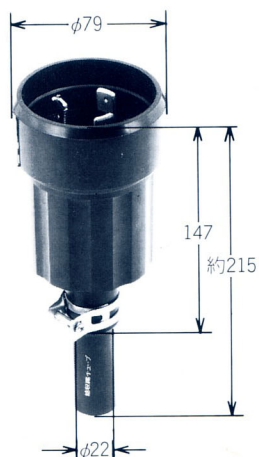

#### 防水形プラグ

ナイロン樹脂黒ボディ  
黒ゴムカバー、  
熱収縮防水チューブ  
ステンレス製丸バンド付

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 適用電線 | 2RNCT 14mm <sup>2</sup> |
|------|-------------------------|

|        |       |
|--------|-------|
| 適用圧着端子 | R14-6 |
|--------|-------|


|      |        |
|------|--------|
| 標準価格 | 7,920円 |
|------|--------|

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 使用相手は型番 | 3664RW, 3661RW, 3666RW |
|---------|------------------------|

Plug, Water-proof, black nylon, black rubber, with heat-shrinkable water-proof tube, with stainless steel cord bandage, for use with No. 3664RW, 3661RW, 3666RW

旧商品R702は製造中止です。

### 3665

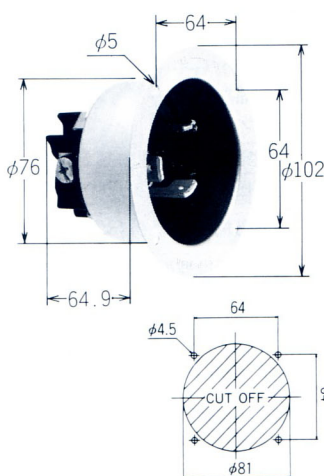

#### フランジインレット

(旧名モーターコンセント)

ナイロン樹脂黒ボディ  
黄銅製ニッケルメッキ枠

|      |                   |
|------|-------------------|
| 適用電線 | 14mm <sup>2</sup> |
|------|-------------------|

|        |       |
|--------|-------|
| 適用圧着端子 | R14-6 |
|--------|-------|

|      |        |
|------|--------|
| 標準価格 | 8,280円 |
|------|--------|

|         |        |
|---------|--------|
| 使用相手は型番 | 3664RW |
|---------|--------|


Flanged Inlet, black nylon, brass nickel finished casing, for use with No. 3664RW connector body

#### 取付穴寸法

Dimensions for setting

旧商品700は製造中止です。

### 3664RW

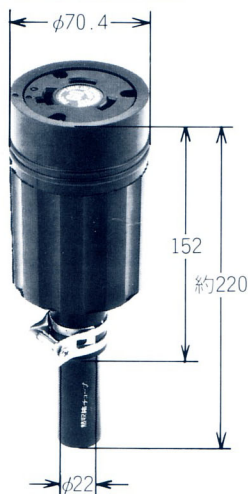

#### 防水形

#### コードコネクタボディ

ナイロン樹脂黒ボディ  
黒ゴムカバー、  
熱収縮防水チューブ  
ステンレス製丸バンド付

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 適用電線 | 2RNCT 14mm <sup>2</sup> |
|------|-------------------------|

|        |       |
|--------|-------|
| 適用圧着端子 | R14-6 |
|--------|-------|

|      |        |
|------|--------|
| 標準価格 | 8,460円 |
|------|--------|

|          |        |
|----------|--------|
| 使用プラグは型番 | 3662RW |
|----------|--------|


Connector body, Water-proof, black nylon, black rubber, with heat-shrinkable water-proof tube, with stainless steel cord bandage, for use with No. 3662RW plug

旧商品R704は製造中止です。



# 引掛形

## LOCKING TYPE



# 30A 250V

## NEMA L15-30準拠

### 4320-L15

新製品

#### 埋込コンセント

▽41-2748

ユリア樹脂黒ボディ

適用電線 2.6φ~3.2φ, 5.5mm<sup>2</sup>

適用圧着端子 R5.5-5

適用プレート


|  |       |       |
|--|-------|-------|
|  | 黄銅    | ステンレス |
|  | 161WB | 161S  |

標準価格 1,780円

使用プラグは型番4322R-L15, 4322N-L15

Receptacle,  
black urea

4320-L15-IV アイボリー色品

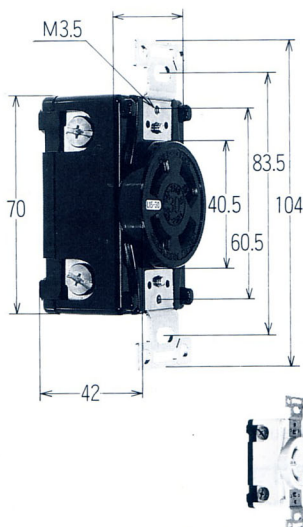

### 4322R-L15

新製品

#### プラグ

▽41-22296

ナイロン樹脂黒ボディ


黒ゴムカバー,  
コードグリップ付

適用電線 2R/NT 5.5mm<sup>2</sup>

適用圧着端子 R5.5-5

標準価格 1,890円

Plug,  
black nylon, black rubber,  
with cord grip

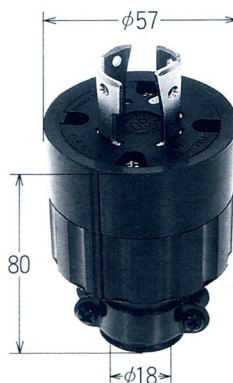

### 4320-P-L15

新製品

#### 埋込コンセント (パネル用)

▽41-2748

ユリア樹脂黒ボディ

適用電線 2.6φ~3.2φ, 5.5mm<sup>2</sup>


適用圧着端子 R5.5-5

標準価格 1,780円

使用プラグは型番4322R-L15, 4322N-L15

Receptacle,  
black urea, with small strap

4320-P-L15-IV アイボリー色品

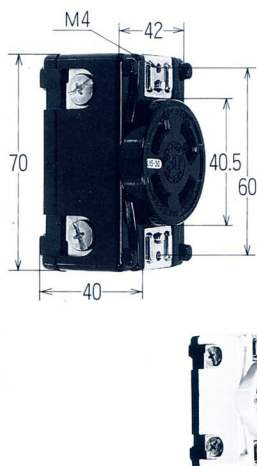

### 4322N-L15

新製品

#### ナイロンプラグ

▽41-23537

ナイロン樹脂黒ボディ


ナイロン樹脂黒カバー

適用電線 2R/NT 5.5mm<sup>2</sup>

適用圧着端子 R5.5-5

標準価格 1,600円

Plug, black nylon

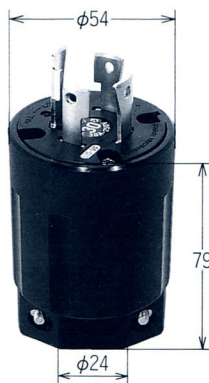

### 4321-L15

新製品

#### 露出コンセント

▽41-4029



ユリア樹脂黒ボディ

適用電線 2.6φ~3.2φ, 5.5mm<sup>2</sup>

標準価格 2,050円

使用プラグは型番4322R-L15, 4322N-L15

Surface receptacle,  
black urea



#### 取付穴寸法


Dimensions for setting





# 引掛形

## LOCKING TYPE



# 30A 250V

## NEMA L15-30準拠

### 4324R-L15

新製品

#### コードコネクタボディ

▽41-3607

ナイロン樹脂黒ボディ

黒ゴムカバー、


コードグリップ付

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 適用電線   | 2RNCT 5.5mm <sup>2</sup> |
| 適用圧着端子 | R5.5-5                   |

標準価格 2,380円

使用プラグは型番4322R-L15

Connector body,  
black nylon, black rubber,  
with cord grip

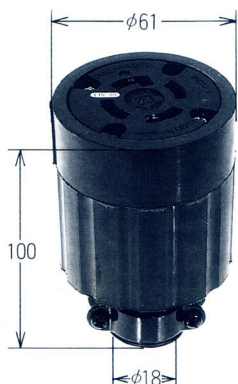

### 4325-L15

新製品

#### フランジインレット

ナイロン樹脂黒ボディ


黄銅製ニッケルメッキ枠

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 適用電線   | 2.6φ~3.2φ, 5.5mm <sup>2</sup> |
| 適用圧着端子 | R5.5-5                        |

標準価格 3,690円

使用相手は型番4324R-L15, 4324N-L15

Flanged Inlet,  
black nylon,  
brass nickel finished casing,  
for use with No. 4324R-L15,  
4324N-L15 connector body

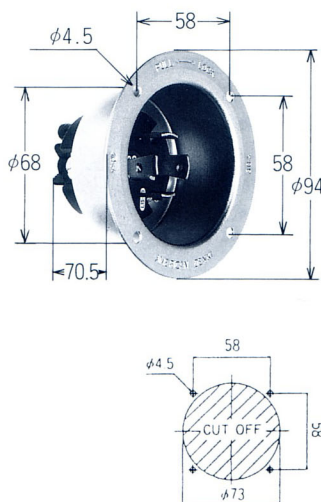

#### 取付穴寸法

Dimensions for setting

### 4324N-L15

新製品

#### ナイロン コードコネクタボディ

▽41-23538

ナイロン樹脂黒ボディ


ナイロン樹脂黒カバー

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 適用電線   | 2RNCT 5.5mm <sup>2</sup> |
| 適用圧着端子 | R5.5-5                   |

標準価格 2,020円

使用プラグは型番4322N-L15

Connector body,  
black nylon

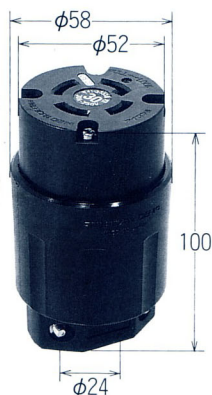

### 4325N-L15

新製品

#### フランジインレット

ナイロン樹脂黒ボディ


ナイロン樹脂アイボリーケース

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 適用電線   | 2.6φ~3.2φ, 5.5mm <sup>2</sup> |
| 適用圧着端子 | R5.5-5                        |

標準価格 2,590円

使用相手は型番4324R-L15, 4324N-L15

Flanged Inlet, black nylon,  
ivory nylon casing,  
for use with No. 4324R-L15,  
4324N-L15 connector body

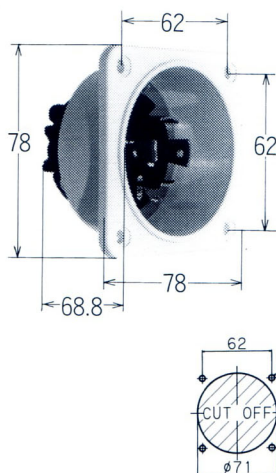

#### 取付穴寸法

Dimensions for setting

### 4325NW-L15

新製品

#### 防水形

#### フランジインレット

ナイロン樹脂黒ボディ


ナイロン樹脂アイボリーケース

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 適用電線   | 2.6φ~3.2φ, 5.5mm <sup>2</sup> |
| 適用圧着端子 | R5.5-5                        |

標準価格 3,890円

使用相手は型番4324R-L15, 4324N-L15

Flanged Inlet, Water-proof,  
black nylon, ivory nylon casing,  
for use with No. 4324R-L15,  
4324N-L15 connector body

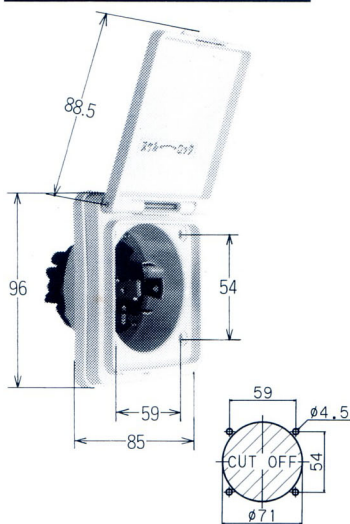

#### 取付穴寸法

Dimensions for setting