


ノンロック／Momentary スナップインタイプ／Snap-in type

DS-131

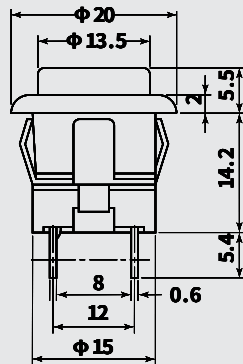

	ボタンカラー	Cap Color
R	赤	Red
K	黒	Black
M	クリーム	Cream

取付穴参考寸法 Mounting Hole	φ 16.2
パネル板厚 Panel Thickness	1~2.5mm

品 番 PARTS NO.	回 路 CIRCUIT	スイッチ特性 SWITCHING FUNCTION	電流容量 RATING	絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	絶縁耐圧 VOLTAGE BREAKDOWN	接触抵抗 CONTACT RESISTANCE
DS-131	SPST (2P)	OFF-(ON)	3A, 125V.AC	DC. 500V 100MΩ以上 (MIN)	AC. 1000V 1分間 (Minute)	20mΩ 以下 (MAX)

注記／NOTE

() = ノンロック／Momentary